




ecoTEC intro VUW 18/24 & 24/28





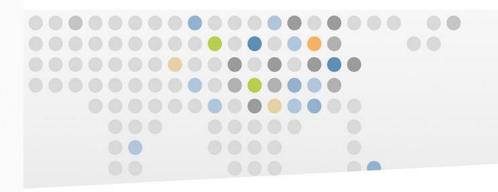















coTEC intro VUW 18/24 & 24/28

Конденсационный, двухконтурный.

Две модели 18/24 и 24/28 кВт.

Теплообменник из нержавеющей стали.

Расход горячей воды 11,5 и 13,4 л/мин (при ΔT =30K)

Диапазон регулирования температуры отопления/ГВС: 30-75 / 35-55 °C

Минимальный порог модуляции 6 и 6,9 кВт


Перенастройка на сжиженный газ G31 без дополнительных аксессуаров.

Компактные размеры: ШхГхВ 400 х 270 х 626 мм

Простой и интуитивно понятный интерфейс

Встроенный расширительный бак 8 л.

Новый интерфейс

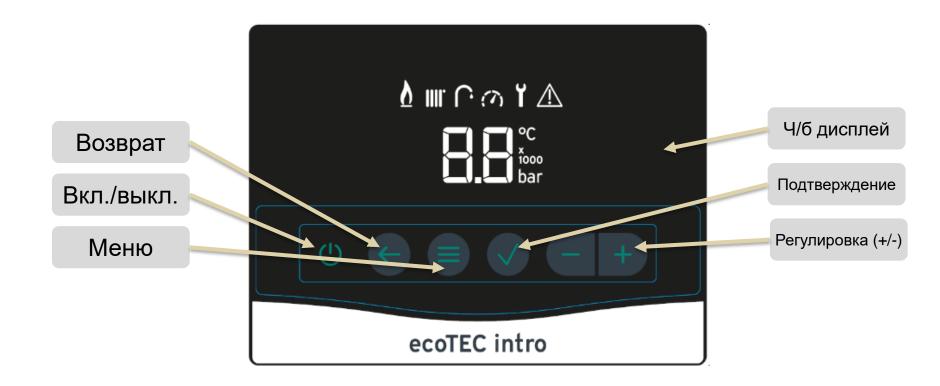

Высококонтрастный дисплей и интуитивно-понятная навигация.


Новая камера сгорания



Новая оптимизированная компактная камера сгорания. Вентилятор расположен над теплообменником перед газовой арматурой


Новый гидравлический блок

Ультра-компактная конструкция гидравлического блока с сохранением удобства доступа к ключевым узлам для сервисного обслуживания.

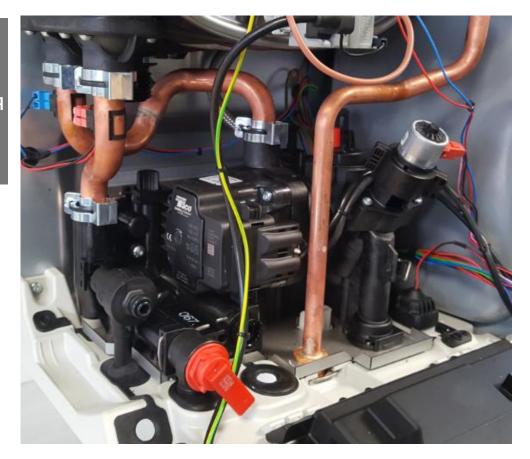


Новый дизайн подключения гидравлики и газа.




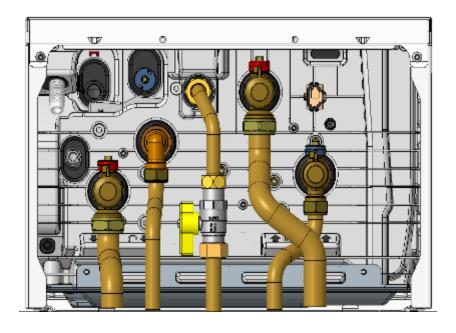

Новый вертикальный дизайн подключения. Более удобный доступ и визуальный контроль.

Интегрированная монтажная планка

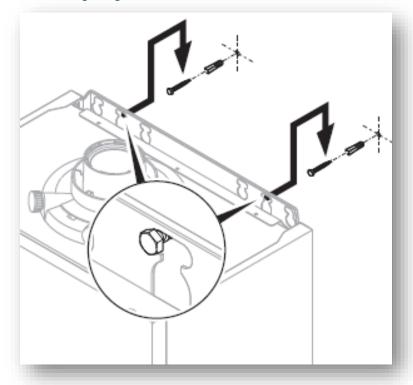

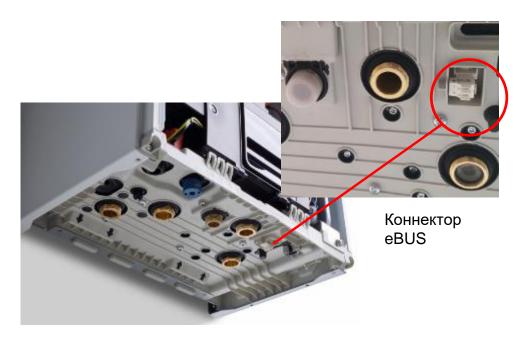


Коннектор eBus расположенный снизу котла. Для более удобной диагностики подключения котла без снятия передней панели.

Интегрированная монтажная планка, вертикальные гидравлические подключения, компактные размеры и малый вес котла позволяют повысить удобство и скорость монтажа оборудования.

Компактные габариты и малый вес

- ВхШхГ 626х400х270mm. Это самый компактный настенный конденсационный котел в линейке Vaillant Group.
- Один из самых компактных настенных конденсационных котлов на рынке, но без компромисса в качестве и удобстве обслуживания.
- Новый плоский дизайн.
- Вес котла чуть более 25 кг, что значительно облегчает транспортировку и монтаж котла.

Компактные размеры и небольшой вес существенно упрощает установки/замены котла, особенно в случаях миниатюрных котельных.

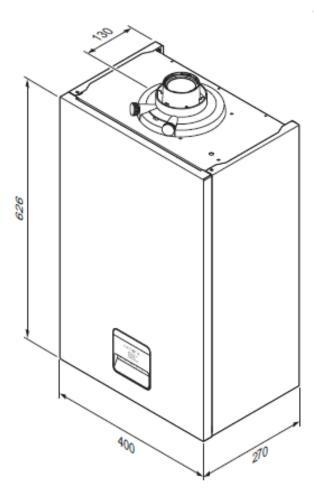

ecoTEC intro Аксессуары



- Традиционная линейка дымоходов для конденсационных котлов Vaillant 60/100 мм. Также возможен переход на систему 80/125 и 80/80.
- возможно подключение всей линейки регуляторов Vaillant