



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

Удобство

Простота монтажа и эксплуатации.

Герметичность

100% герметичность, контроль сборки на производстве.

Надежность

Высокая антикоррозийная стойкость, материал створок GGG40+Ni / Нерж. сталь CF8M.

Долговечность

3 года гарантии.




Назначение

Клапан обратный предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах и не является запорной арматурой.

Материалы клапана

1	Корпус	Серый чугун GG25
2	Створки клапана	Ковкий чугун GGG40/ Нерж. сталь CF8M
3	Пружина	Нерж. сталь S304
4	Ось	Нерж. сталь S416
5	Заглушка	Сталь
6	Уплотнение корпуса	PTFE
7	Уплотнение пружины	PTFE
8	Стопорный штифт	Нерж. сталь S416
9	Уплотнение седла	EPDM

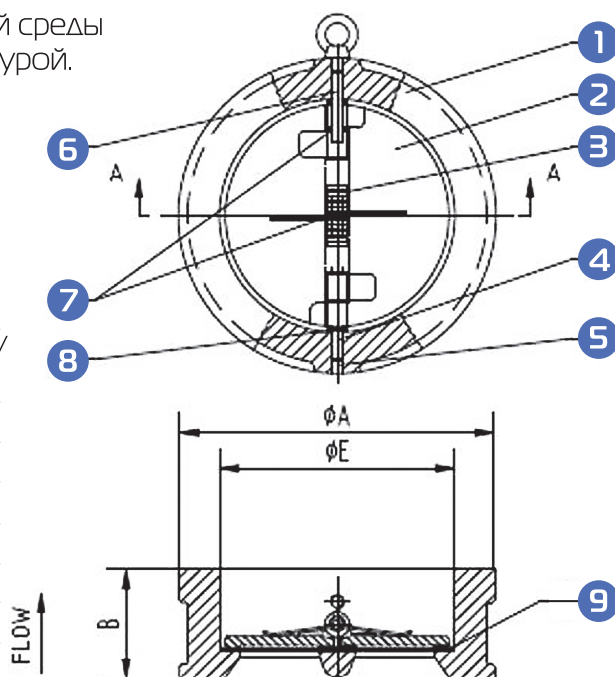

Технические данные

Ду	50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800
Ру, кг/см ²	10/16
Сфера применения	водоснабжение, водоподготовка, пожаротушение, ИТП, отопление, вентиляция, кондиционирование, насосные системы, технологические трубопроводы
Присоединение	межфланцевое
Рабочая температура, °C	-2 ÷ +120
Давление открытия створок Роткр, кг/см ²	0,5