


АССОРТИМЕНТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ




Решение для больших площадей

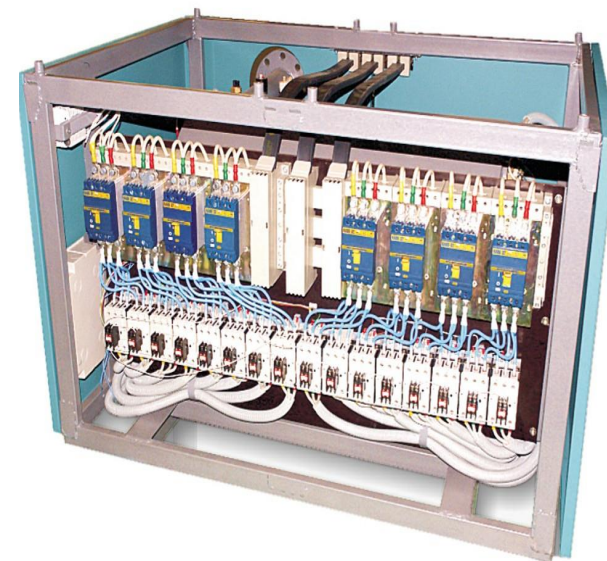

- Управление по цифровой шине OpenTherm.
- Лаконичное меню с крупным шрифтом и быстрым доступом к функциям.
- Питание электроники от стабилизатора/ИБП (отдельно от ТЭНов).
- Встроенный Wi-Fi. Обновление прошивки котла по Интернет.
- Поддержка Интернет-сервера погоды
- Поддержка промышленных термодатчиков 4..20 мА (ДТВ-01-12В).
- Выбеги насоса с возможностью настройки времени.
- Колодка для подключения циркуляционного насоса.
- Часы с автономным питанием для сохранения времени при отключении электропитания котла.
- Сохранение сообщений об ошибках в энергонезависимой памяти.
- Режим "Антилегионелла"
- Бесшумен в работе: тихие модульные контакторы. Новинка!
- Датчик давления. Новинка!
- Гарантия – 24 месяца



- 2, 3 или 4 ступени мощности
- Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- Защита от токов короткого замыкания и перегрузки (от 132 кВт – автоматический выключатель)
- Возможность подключения датчика температуры воздуха (с 2015 года)
- Возможность подключения модуля дистанционного управления My Heat GSM/Wi-Fi
- Селективная защита от токов короткого замыкания и перегрузки каждой ступени (для котлов мощностью от 132 кВт) — автоматические выключатели
- Для ЭПО-96-240, кроме того, с 2015 года введено:
 - - микропроцессорное управление. Число ступеней мощности, необходимое для поддержания температуры теплоносителя, определяется автоматически
 - - автоматическая ротация ТЭН для увеличения ресурса
 - - диагностика переохлаждения теплоносителя и защита от него
 - - диагностика залипания контакторов, световая и звуковая сигнализация
 - - диапазон напряжений, при которых сохраняется работоспособность изделия, 180-250 В.
- Гарантия — 18 месяцев

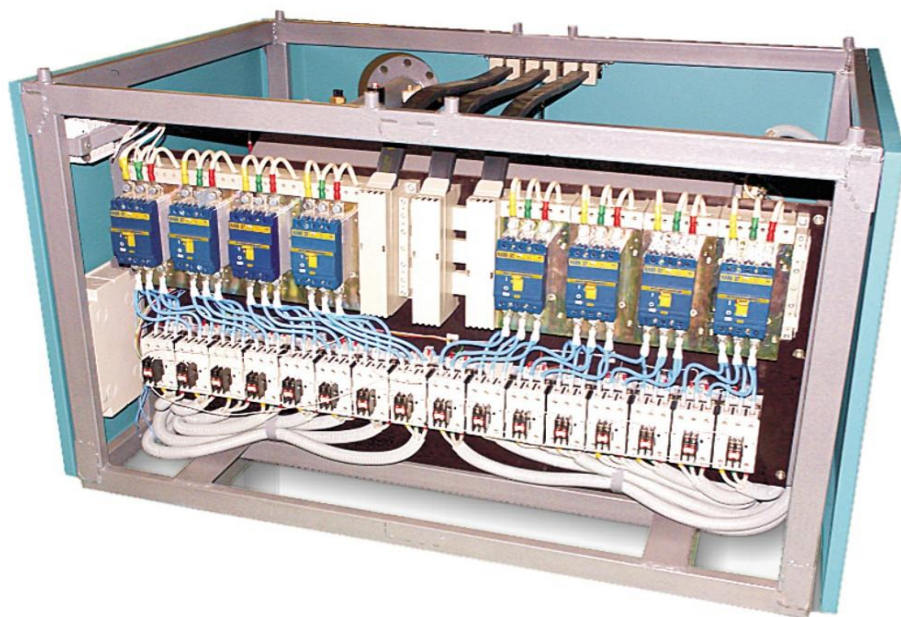

- 4 ступени мощности
- Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 85°C
- ТЭНы из нержавеющей стали
- Временная задержка включения/отключения ступеней мощности
- Режим быстрого разогрева
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления My Heat GSM/Wi-Fi
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- Защита от токов короткого замыкания и перегрузки — автоматический выключатель
- Защита от избыточного давления — предохранительный клапан
- Датчики минимального и максимального давления
- Автоматический воздухоотводчик
- Подсоединение к отопительной системе – фланцевое
- Гарантия — 18 месяцев



- кислотоустойчивые фланцевые ТЭНы
- Многоступенчатое управление электро мощностью
- Главный предохранительный выключатель, обеспечивающий дополнительную безопасность
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 85°C
- Рабочее давление 1,0 ÷ 6,0 bar
- Автоматическая ротация ТЭН для увеличения ресурса нагревательных элементов
- Микропроцессорное управление. Число ступеней мощности, необходимое для поддержания температуры теплоносителя, определяется автоматически
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания – 92±3°C)
- В составе изделия группа безопасности с предохранительными клапанами
- Защита от токов короткого замыкания и перегрузки
- Диапазон напряжений, при которых сохраняется работоспособность изделия – 180 ÷ 250 В
- Наличие коммутатора фаз для поддержания стабильного напряжения питания всех элементов автоматики
- Диагностика залипания контакторов
- Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления
- Гарантия – 18 месяцев



- Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 120 кВт
- (36; 42; 48; 54; 60; 72; 84; 96; 108; 120 кВт)
- ТЭНы из нержавеющей стали Backer
- Датчик терморегулятора
- Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура срабатывания — $85\pm 2^{\circ}\text{C}$)
- В моделях ЭПВН 72-120 для более точного управления число рабочих термовыключателей соответствует числу фланцев (3 или 4), а также установлено два аварийных термовыключателя
- Группа безопасности — предохранительный и обратный клапан
- Способ монтажа: напольный
- Гарантия — 12 месяцев
- Уникальное предложение по цене

