

Инструкция по эксплуатации

Поплавковый выключатель KR1

EAC





Заполнение(НЗ) или опорожнение (НО)

Поплавковый выключатель KR1 специально разработан для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, которые перекачивают жидкости, загрязненные твердыми частицами. Благодаря своим химическим свойствам он устойчив к широкому спектру жидкостей.

Технические данные:


- Макс. рабочая темп.: 85 °C(100 °C при не постоянной работе)
- Коммутационная способность: 10(8)A / 250 V 10(4)A / 400 V
- Угол переключения: 45°
- Класс защиты / макс. давл.: IP68 / 2 бар
- Корпус: PP
- Габариты В/Ш/Г в мм: 135 / 81 / 44
- Кабель: KR1 S: Силикон 3 x 1.0 мм²
KR1: PVC 3 x 1,0 мм²

Монтаж

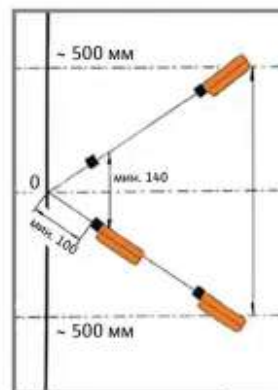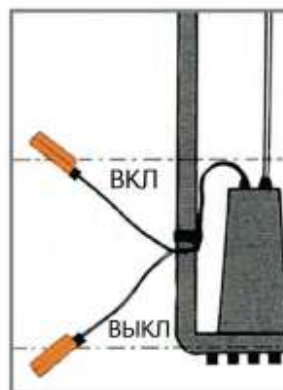

Электрическое подключение:

Перед проведением работ необходимо убедиться в том, что система обесточена. Работы должны проводиться только квалифицированным персоналом.

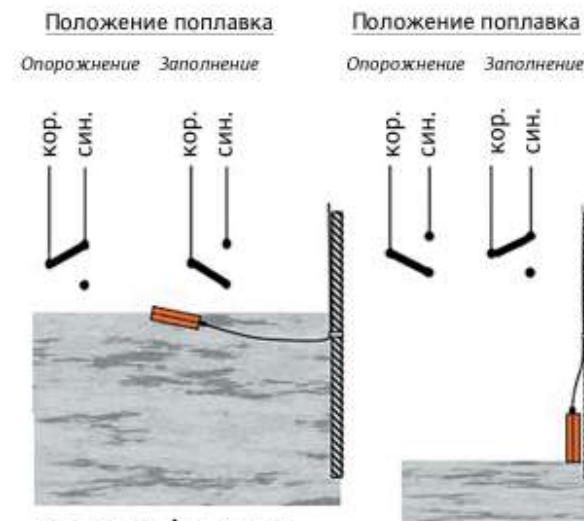

РЕ: жёлто/зелёный

Обслуживание:

При правильной эксплуатации и монтаже поплавкового выключателя, он работает без обслуживания. В зависимости от загрязненности жидкости, необходимо периодически контролировать на наличие отложений и при необходимости чистить поплавковый выключатель.