


# ROMMER

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

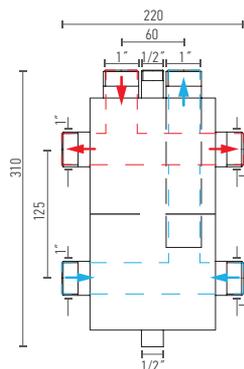

**МАТЕРИАЛ:** черная сталь

### КОЛЛЕКТОР СО ВСТРОЕННЫМ ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЕМ

- Коллектор с гидравлическим разделителем является теплораспределяющей гребенкой.
- Внутренняя полость коллектора разделена перемычкой на две равные части. С помощью встроенного гидравлического разделителя обеспечивается разница расходов в контурах.
- Сверху подключается подача горячей воды и обратная линия от котла. Размер подключения 1" (наружная резьба). Что обеспечивает 28 кВт. Справа и слева подключение двух контуров. Подключение 1" (наружная резьба через комплект

накидных разъемных соединений от циркуляционного насоса).

- Рекомендуется к установке в малоэтажных загородных частных домах, имеющих ограниченную площадь для котельной.
- Размещается непосредственно под настенным котлом или рядом. Обеспечивает комфортное проживание в доме, благодаря простому и удобному управлению поэтажными контурами радиаторного отопления и теплых полов или бойлера.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность, кВт	до 28	Диаметр, дюймов	1 x 1
Цвет	Черный	Объем, м <sup>3</sup> /ч	1,29
Количество контуров	2	Размеры, мм	220 / 310 / 120

МОДЕЛЬ	Артикул	Диаметр, дюйм	МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА, кВт при ΔT=			МАКСИМАЛ. РАСХОД, м <sup>3</sup> /ч	КОЛИЧЕСТВО КОНТУРОВ
			15 °C	20 °C	25 °C		

Коллектор с гидравлическим разделителем под настенный котел на 2 контура

RDG-0018-004002

1 x 1

22,5

30,0

37,5

1,29

2

\* воздухоотводчики и сливной кран в комплект не входят

### ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу стального распределительного коллектора с гидроразделителем при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с даты продажи.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменять его, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений