



ООО «Эффективный Инжиниринг»  
Улица Ленинская Слобода, дом 19,  
строение 2, этаж 3, комната 3,  
Россия, Москва, 115280  
ИНН 7709293102  
КПП 772501001  
Телефон: +7 (495) 640 59 60  
Факс: +7 (495) 640 59 61

## **ПАСПОРТ**

Клапан балансировочный, тип Т-3020.

Код изделия: Т-3020-65

## **1. Сведения об изделии**

### **1.1. Наименование и тип**

Клапан балансировочный ручной тип Т-3020

### **1.2 Изготовитель**

«DUYAR VANA MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.»

Завод компании-изготовителя: ТУРЦИЯ, Османгази улица, 2653, Номер 7, 34522, Есенюрт, Стамбул

### **1.3 Продавец**

ООО «Эффективный Инжиниринг» 115280 Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.2, этаж 3, комната 3


## **2. Назначение изделия**



Балансировочный клапан представляет собой фланцевое механическое устройство и используется для распределения расходов между ветвями циркуляционных систем тепло/холодоснабжения.



## 6. Габаритные размеры и вес

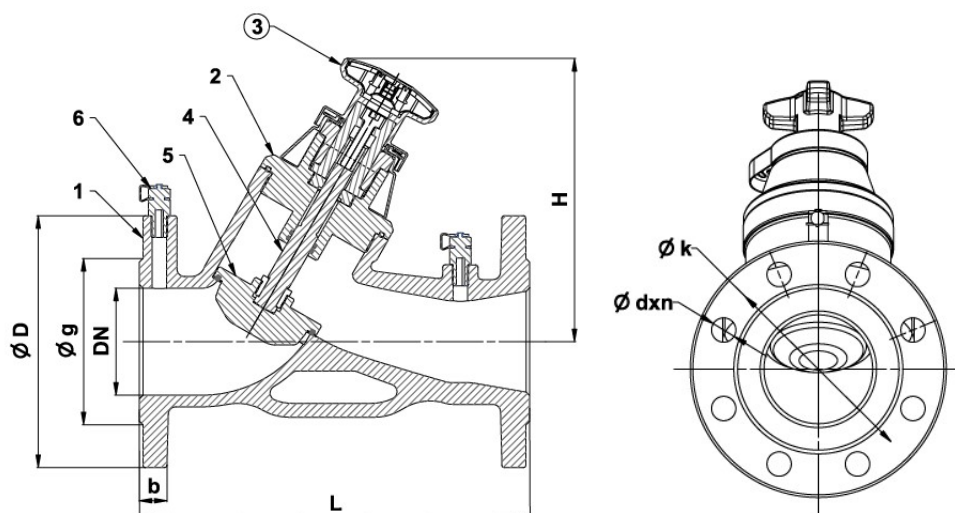

| Номинальное давление | 16 Bar |      |       |      |       |       |      |      |     |       |       |
|----------------------|--------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-----|-------|-------|
| Номинальный диаметр  | DN     | 40   | 50    | 65   | 80    | 100   | 125  | 150  | 200 | 250   | 300   |
| Размеры, мм          | L      | 200  | 230   | 290  | 310   | 350   | 400  | 480  | 600 | 730   | 850   |
|                      | H      | 176  | 190   | 214  | 225   | 334   | 388  | 403  | 825 | 900   | 945   |
|                      | W      | 86   |       |      |       | 160   |      |      | 400 |       |       |
|                      | D      | 150  | 165   | 185  | 200   | 220   | 250  | 285  | 340 | 405   | 460   |
|                      | g      | 84   | 99    | 118  | 132   | 156   | 184  | 211  | 266 | 319   | 370   |
|                      | k      | 110  | 125   | 145  | 160   | 180   | 210  | 240  | 295 | 355   | 410   |
|                      | b      | 18   | 20    |      | 22    | 24    | 26   |      | 30  | 32    |       |
| Вес                  | Kg     | 8,65 | 11,60 | 15,8 | 20,45 | 36,45 | 69,2 | 95,6 | 182 | 275,8 | 311,5 |

## 7. Комплектность

- упаковка
- балансировочный клапан
- инструкция
- паспорт изделия (предоставляется по запросу)

## 8. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком, составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими федеральными и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

## **9. Приемка и испытания**

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей документацией компании изготовителя.

## **10.Сертификация**

|                                                                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Соответствие оборудования требованиям ТС подтверждено и оформлено декларацией о соответствии. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## **11.Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапана техническим требованиям, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца от даты отгрузки со склада ООО «Эффективный Инжиниринг», указанной в транспортных документах.