

25.01.2017

VAILLANT GROUP



 Vaillant

 Saunier Duval

 DemirDöküm

 Glow-worm

 protherm

 Hermann

 Bulex

 awb

 ABRU

turboFIT VUW 242/5-2 Vaillant

- Одна модель – закрытая камера, 2-контурный, 24 кВт.
- Стабильная производительность в диапазоне 13-20 мбар.
- Расход горячей воды - 11 л./мин. (при $\Delta T=30K$)
- Диапазон регулир. отопления / ГВС: 30-80 / 35-64 °C
- Модулирующая горелка
- Электронный и аналоговый манометры
- Система самодиагностики
- Цирк. насос Grundfos (3-скор.), газовая арматура SIT Sigma 845
- Погодозависимое управление (при подключении датчика – ОПЦИЯ!)
- Размеры: 720 x 430 x 33 мм , вес нетто - 36 кг



Артикул – 0010020901. Старт продаж – февраль 2017.



turboFIT Vaillant - Аксессуары

- Комнатный регулятор VRT 250 арт. 0020182066



- Датчик температуры наружного воздуха арт. 000693



- Комплект переналадки на пропан-бутан арт. 0020248919

Не подразумевается использования термостатов e-BUS и модулей управления внешними устройства («2 из 7» и т.п.).




turboFIT Vaillant – Обзор схем дымоудаления

C12 / C12x ø60/100	Горизонтальный коаксиальный проход через стену
C12 / C12x ø80/125	
C32 / C32x ø60/100	Вертикальный коаксиальный проход через кровлю
C32 / C32x ø80/125	
C42 / C42x ø60/100	Горизонтальный коаксиальный отвод для подключения к коллективному дымоходу
C42 / C42x ø80/125	
C52 / C52x ø80/80	Раздельные системы дымоходов (пластина-адаптер арт. 0020248917 – ОПЦИЯ, начало продаж в марте 2017!)
C82 / C82x ø80/80	

При помощи входящего в комплект поставки адаптера можно использовать соответствующие системы дымоходов Vaillant



turboFIT Vaillant - Аксессуары

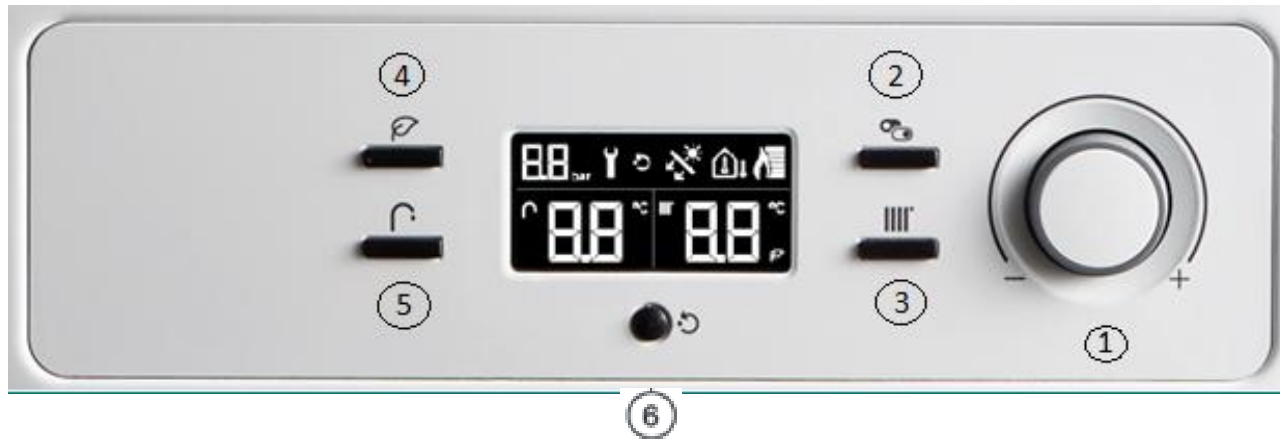

- 1: Поворотная кнопка настройки параметров
- 2: Кнопка ВКЛ.-ВЫКЛ. режима отопления (режим Зима-Лето)
- 3: Настройка температуры отопления
- 4: Кнопка включения экономичного режима ("Eco")
- 5: Настройка температуры ГВС
- 6: Кнопка Reset

turboFIT имеет 17 параметров настройки и 15 кодов ошибок, систему самодиагностики.



Спасибо за внимание !

