


ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

УДАВ

Шланг для дренажных
и фекальных вод
с муфтой 40x1½" М

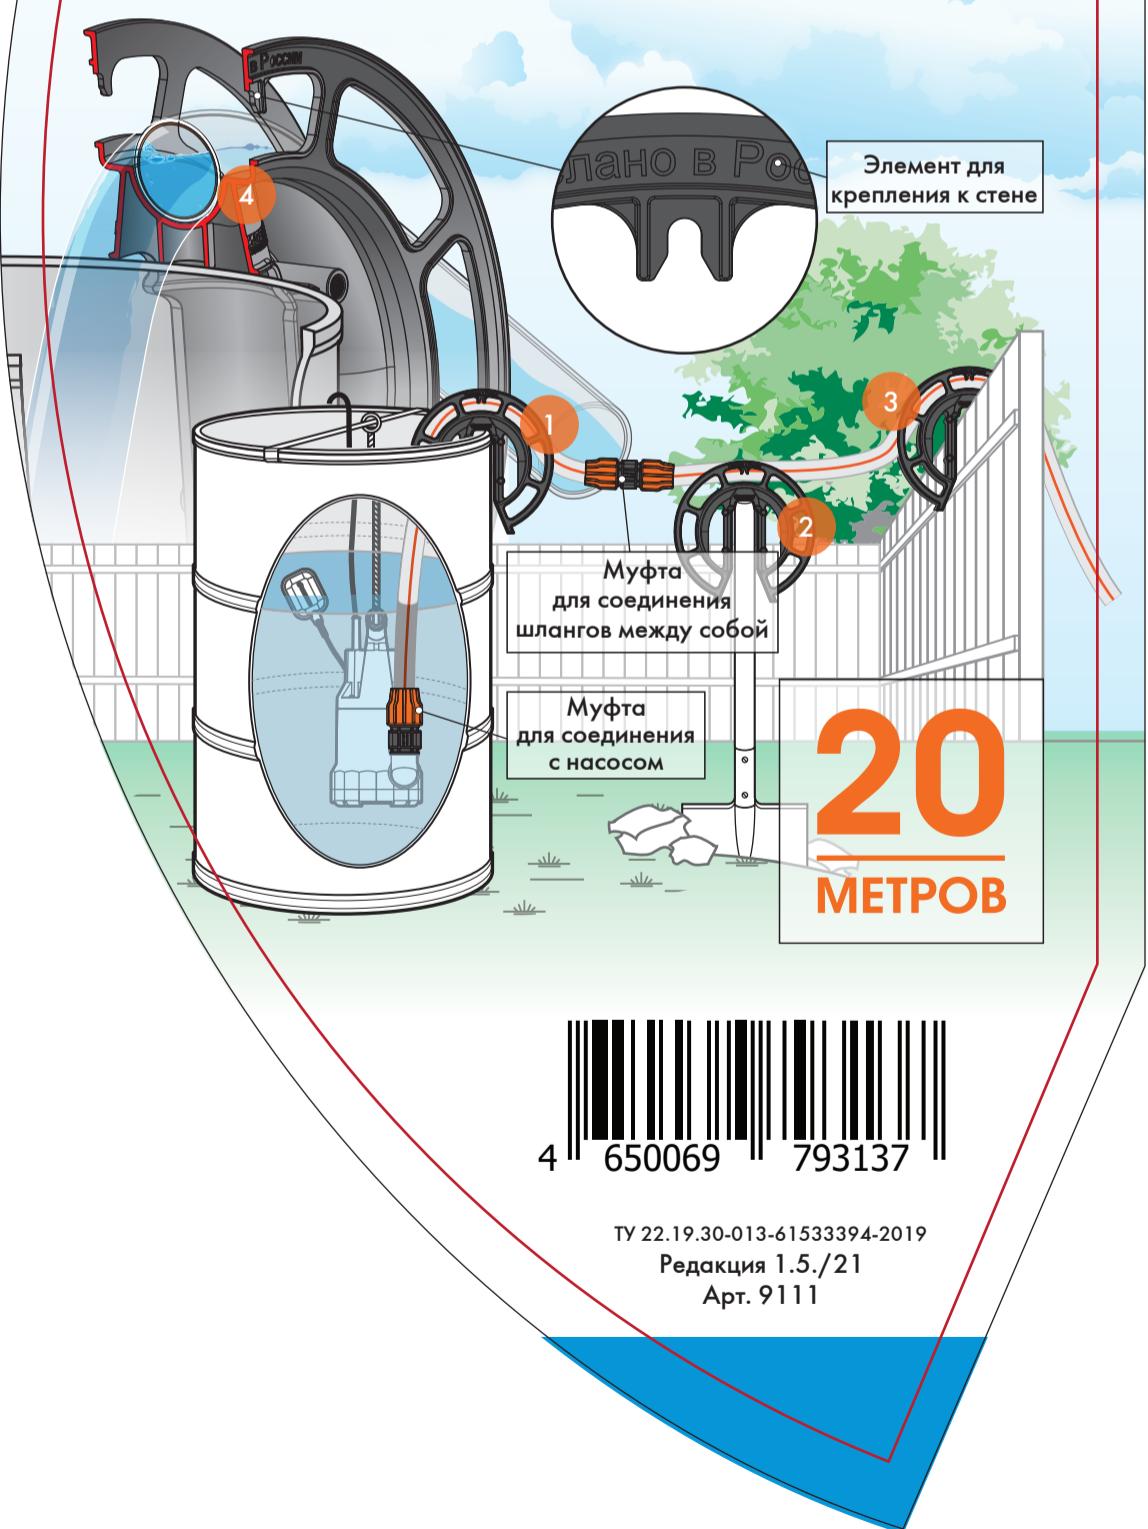

Шланг для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.).

Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и спиралей стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: _____

- Макс. давление 8 бар
- Ø 40 мм
- Не перекручивать
- Всесезонный

- Температура воды от +1°C до +40°C
- Гарантийный срок 1 год
- Масса брутто 2.8 кг
- Двухслойный*

*Внешний рукав – вязаный полизстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ

Не подлежит обязательной сертификации.


Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,
www.jelex.ru

*Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающих его потребительских качеств.



УДАВ

Шланг для дренажных
и фекальных вод
с муфтой 32x1½" М

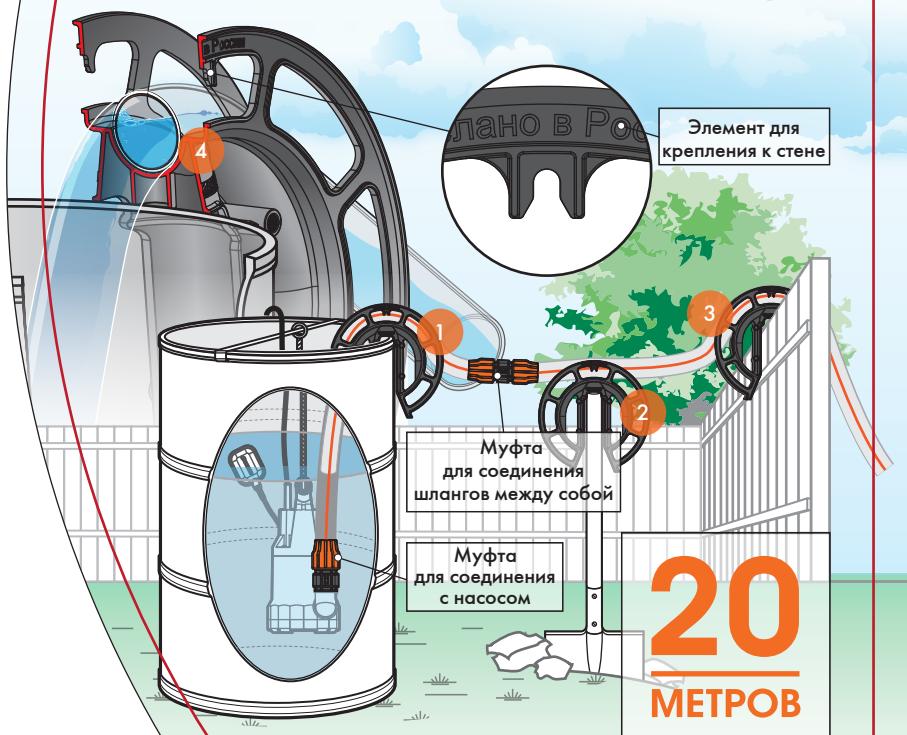

ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
Редакция 1.5./21
Арт. 9110

Шланг для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.).

Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.



Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Макс. давление
8 бар

Температура воды от +1°C
до +40°C

Ø 32 мм

Гарантийный срок 1 год

Не перекручивать

Масса брутто 2.2 кг

Всесезонный

Двухслойный*

*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ

Не подлежит обязательной сертификации.


Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовский мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,

www.jelex.ru

*Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских
качеств.

УДАВ

Шланг для дренажных
и фекальных вод
с муфтой 51x1½" М

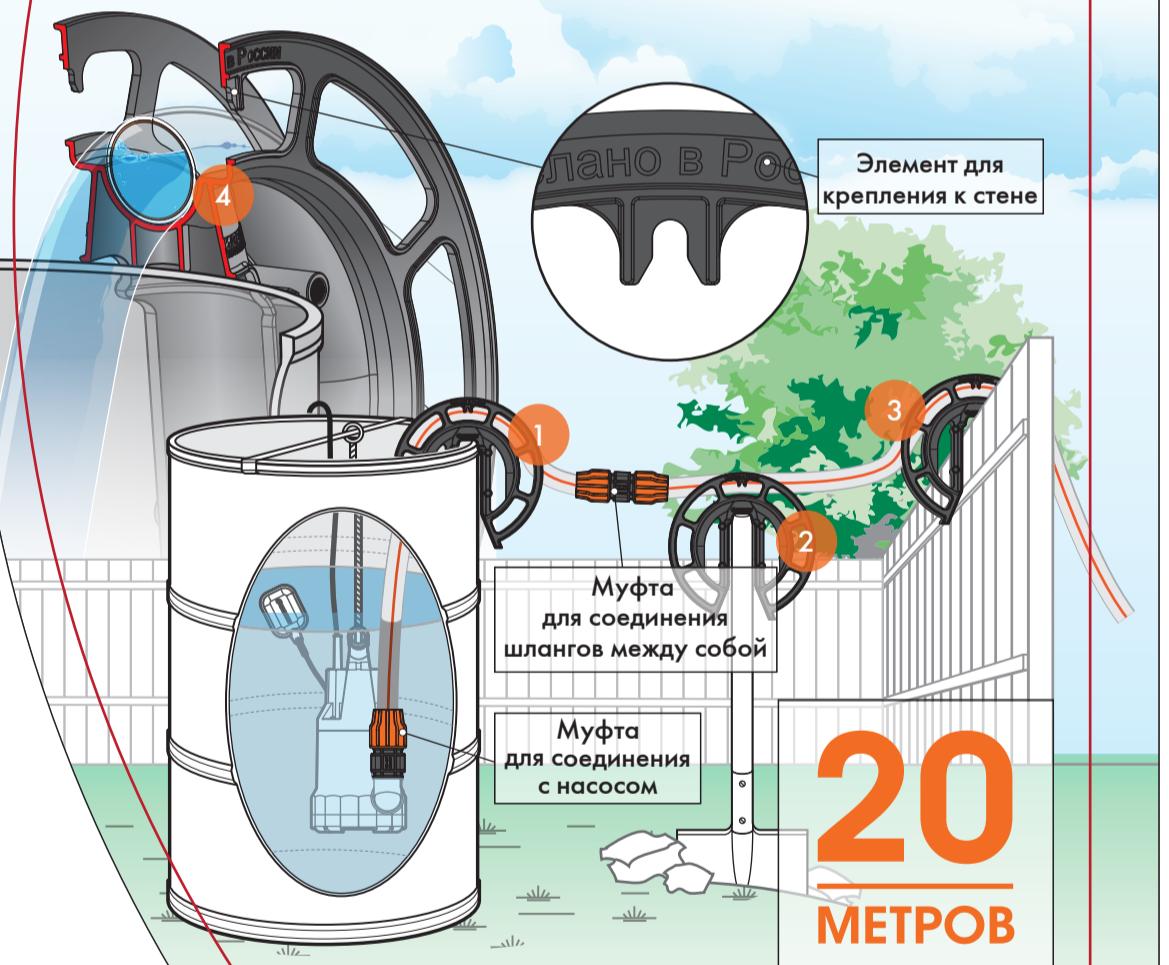

ТУ 22.19.30-013-61533394-2019
Редакция 1.5./21
Арт. 9112

Шланг для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и спиралей стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

 Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!
Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Макс. давление 8 бар | <input checked="" type="checkbox"/> Температура воды от +1°C до +40°C |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ø 51 мм | <input checked="" type="checkbox"/> Гарантийный срок 1 год |
| <input checked="" type="checkbox"/> Не перекручивать | <input checked="" type="checkbox"/> Масса брутто 3.4 кг |
| <input checked="" type="checkbox"/> Всесезонный | <input checked="" type="checkbox"/> Двухслойный* |

*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Индустриальная
(Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,
www.jelex.ru

*Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских
качеств.

ДЖИЛЕКС®
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

УДАВ

Шланг для дренажных
и фекальных вод
с муфтой 66x2" М



Шланг для дренажных и фекальных вод «УДАВ» с внутренним гидроизоляционным покрытием предназначен для:

- откачки сточных и дренажных вод;
- орошения сельскохозяйственных угодий, участков;
- использования в виде временной гибкой магистрали для подачи воды к месту потребления.

Муфта предназначена для удобного и герметичного соединения шлангов между собой и с другими элементами системы водоснабжения (насосы, магистрали подачи воды и т.д.). Благодаря данной конструкции, соединение остается герметичным при давлении до 8 бар.

Катушка предназначена для удобного хранения и упаковки шлангов. В корпусе катушки имеется место под хранение соответствующего фитинга шланга.

Катушка может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия (1, 2, 3), избегая изломов и слипания стенок шланга. Благодаря «желобу» (4), обеспечивается необходимый радиус перекидывания.

Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использованные изделия должны собираться в специализированные контейнеры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы власти или в магазин.

ВНИМАНИЕ!

Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими требованиями и/или рекомендациями местных органов власти об утилизации данного товара.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Макс. давление
8 бар

Ø 66 мм

Не перекручивать

Всесезонный

Температура воды от +1°C
до +40°C

Гарантийный срок 1 год

Масса брутто 4.5 кг

Двухслойный*

*Внешний рукав – вязаный полиэстер, внутренний рукав – экструдированный ПВХ

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: ООО «ДЖИЛЕКС», 142180, Россия,
Московская область, г. Подольск, ул. Индустральная
(Климовск мкр.), д. 9. Тел.: 8 (499) 400-55-55,
www.jelex.ru

*Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских качеств.

ТУ 22.19.30-013-61533394-2019

Редакция 1.5./21

Арт. 9113