



NeoSlim

Одноконтурный котёл с возможностью подключения бойлера и Open Therm

AC платформа

Теплообменник из бескислородной меди

Многоступенчатая горелка

Кнопочное управление

Гидрогруппа композит

LED дисплей

Автоматический розжиг

Многоуровневая система безопасности

Режим «Эко»

Автоматический перезапуск

Подключение бойлера

Автодиагностика


Компактный

Адаптация для России

ОПИСАНИЕ

- Мощность от 18 до 24 кВт;
 - Закрытая камера сгорания;
 - Электронная модуляция мощности горелки;
 - Возможность подключения термостата;
 - Автоадаптация к малым системам отопления;
 - Интеллектуальная система самодиагностики;
- Два режима отопления:
 - Высокотемпературный 30–80°C (радиаторы);
 - Низкотемпературный 30–60°C (теплый пол);
 - Адаптированы для России, устойчиво работают:
 - При давлении газа от 3,5 мбар;
 - При напряжении от 150 В;
 - Расширенная гарантия 3 года*;

* Стандартная гарантия 2 года + дополнительная гарантия 1 год при регистрации оборудования в приложении EVO



	A	B	C	D	E	F	G	H	J
Neo Slim 1.18 Ti	725	400	240	81	73	136	200	59	75
Neo Slim 1.24 Ti	725	400	240	81	73	136	200	59	75

- Для удобства проведения работ по техническому обслуживанию котла оставьте свободное место по 250 мм с боковых сторон, 300 мм снизу и сверху и 400 мм спереди.


НАИМЕНОВАНИЕ	NEOSLIM 1.18 Ti	NEOSLIM 1.24 Ti
Общие характеристики		
Тип используемого газа	Природный	Природный
Номинальное давление природного газа, мбар	20	20
Присоединительное давление природного газа, мбар	5–25	5–25
Диапазон тепловой мощности горелки (мин.–макс.), кВт	4,5–20,0	4,0–26,0
Диапазон полезной тепловой мощности (мин.–макс.), кВт	3,9–17,8	3,4–23,9
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме отопления, кВт	17,8	23,9
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме ГВС, кВт	17,8	23,9
Номинальный расход природного газа (G20), м³/час	2,1	2,75
Отопление		
Диапазон настройки температуры нагрева воды (радиаторы/т.пол), °C	35–85/35–60	35–85/35–60
Максимальная температура нагрева воды, °C	90	90
Максимальное давление в системе отопления, бар	3	3
Объем расширительного бака, л	6	6
Давление в расширительном баке, бар	1	1
Горячее водоснабжение		
Диапазон настройки температуры нагрева воды, °C	–	–
Минимальное / максимальное давление в водопроводе, бар	–	–
Максимальный проток при ΔT=25°C, л/мин	–	–
Максимальный проток при ΔT=35°C, л/мин	–	–
Диапазон рабочего давления, бар	–	–
Минимальный поток при запуске, л/мин	–	–
Электричество		
Номинальное напряжение, В	230	230
Рабочее напряжение, В	150–250	150–250
Частота, Гц	50	50
Потребляемая мощность, Вт	130	140
Класс	Класс 1	Класс 1
Степень защиты	IPX4D	IPX4D
Подключение		
Отопление подача, дюйм	3/4"	3/4"
Отопление обратка, дюйм	3/4"	3/4"
Вход холодной воды, дюйм	1/2"	1/2"
Выход горячей воды, дюйм	3/4"	3/4"
Подсоединение к системе газоснабжения, дюйм	3/4"	3/4"
Подсоединение к системе дымоудаления, мм	60/100 80/80	60/100 80/80
Габариты		
Высота, мм	725	725
Ширина, мм	400	400
Глубина, мм	240	240
Вес нетто, кг	29,5	30
Вес брутто, кг	32	32
Артикул	GE0Q6QE0CRU	GE0Q6RE0CRU

Газовые настенные котлы



NeoSlim


Двухконтурный котёл с отдельными теплообменниками и Open Therm

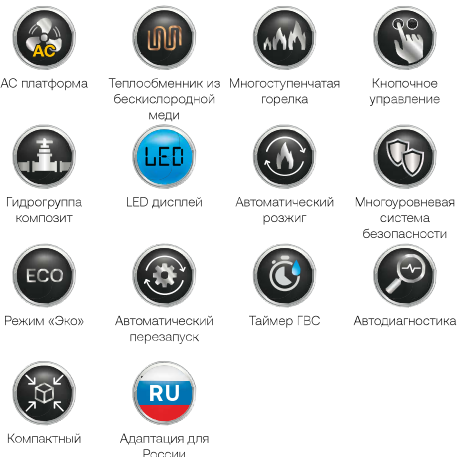

ОПИСАНИЕ

- Мощность от 18 до 24 кВт;
- Закрытая камера сгорания;
- Два отдельных теплообменника;
- Электронная модуляция мощности горелки;
- Возможность подключения термостата;
- Автоадаптация к малым системам отопления;
- Интеллектуальная система самодиагностики;
- Два режима отопления:
 - Высокотемпературный 30–80°C (радиаторы);
 - Низкотемпературный 30–60°C (теплый пол);
- Адаптированы для России, устойчиво работают:
 - При давлении газа от 3,5 мбар;
 - При напряжении от 150 В;
- Расширенная гарантия 3 года*;

* Стандартная гарантия 2 года + дополнительная гарантия 1 год при регистрации оборудования в приложении EVO



	A	B	C	D	E	F	G	H	J
Neo Slim 218 Ti	725	400	240	81	73	136	200	59	75
Neo Slim 2.24 Ti	725	400	240	81	73	136	200	59	75

- Для удобства проведения работ по техническому обслуживанию котла оставьте свободное место по 250 мм с боковых сторон, 300 мм снизу и сверху и 400 мм спереди.

НАИМЕНОВАНИЕ	NEOSLIM 218 Ti	NEOSLIM 2.24 Ti
Общие характеристики		
Тип используемого газа	Природный	Природный
Номинальное давление природного газа, мбар	20	20
Присоединительное давление природного газа, мбар	5–25	5–25
Диапазон тепловой мощности горелки (мин.–макс.), кВт	4,5–20,0	4,0–26,0
Диапазон полезной тепловой мощности (мин.–макс.), кВт	3,9–17,8	3,4–23,9
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме отопления, кВт	17,8	23,9
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме ГВС, кВт	17,8	23,9
Номинальный расход природного газа (G20), м³/час	2,1	2,75
Отопление		
Диапазон настройки температуры нагрева воды (радиаторы/т.пол), °C	35–85/35–60	35–85/35–60
Максимальная температура нагрева воды, °C	90	90
Максимальное давление в системе отопления, бар	3	3
Объем расширительного бака, л	6	6
Давление в расширительном баке, бар	1	1
Горячее водоснабжение		
Диапазон настройки температуры нагрева воды, °C	35–60	35–60
Минимальное / максимальное давление в водопроводе, бар	0,3–10,0	0,3–10,0
Максимальный проток при ΔT=25°C, л/мин	10,5	13,7
Максимальный проток при ΔT=35°C, л/мин	6,8	9,0
Диапазон рабочего давления, бар	0,3–6,0	0,3–6,0
Минимальный поток при запуске, л/мин	2,3	2,3
Электричество		
Номинальное напряжение, В	230	230
Рабочее напряжение, В	150–250	150–250
Частота, Гц	50	50
Потребляемая мощность, Вт	130	140
Класс	Класс 1	Класс 1
Степень защиты	IPX4D	IPX4D
Подключение		
Отопление подача, дюйм	3/4"	3/4"
Отопление обратка, дюйм	3/4"	3/4"
Вход холодной воды, дюйм	1/2"	1/2"
Выход горячей воды, дюйм	1/2"	1/2"
Подсоединение к системе газоснабжения, дюйм	3/4"	3/4"
Подсоединение к системе дымоудаления, мм	60/100 80/80	60/100 80/80
Габариты		
Высота, мм	725	725
Ширина, мм	400	400
Глубина, мм	240	240
Вес нетто, кг	29,5	30
Вес брутто, кг	32	32
Артикул	GE0Q6NEOCRU	GE0Q6PEOCRU