



STOUT

все складывается

STOUT Thermatic 3001

Контроллер удаленного управления котлом и отопительными контурами



Размеры контроллера



Габаритные размеры **330мм x 135мм x 65мм**

Упаковка контроллера



Габаритные размеры **330мм x 135мм x 65мм**

Комплект поставки

- Контроллер STOUT Thermatic 3001
- Датчики NTC – 5 шт.
- Уличный датчик - 1 шт.
- eSim - встроена (Оператор MTS)
- GSM/Wi-Fi/Ethernet
- Технический паспорт
- Карточка (магнит) с Паролем и Логинем
- Резервный аккумулятор встроенный



В коробке



Функционал контроллера

- Управление двумя котлами релейно или по цифровой шине (каскад, основной + резервный)
- Контуры: 1 ГВС + 3 отопительных (до 16 с блоками расширения EX-108 и EX-77)
- Управление насосами и электроприводами смесительных узлов, насосом загрузки бойлера и насосом рециркуляции
- Каналы связи: GSM (4G), Wi-Fi, Ethernet
- Локальное управление и настройка при отсутствии связи
- Управление через приложение или WEB-интерфейс
- Удобная и простая регистрация в личном кабинете
- Цветной multifunctional дисплей
- Управление котлами по запросу от сторонней автоматики (бассейн, вентиляция и т.п.)
- Управление по : Воздуху с ПИД-регулированием, ПЗА, Теплоносителю, Термостату, Термостат + ПЗА
- Возможность подключения датчика давления

Функционал контроллера

- Контроль датчика протечки и защита от протечки
- Функции «Антилегионелла», «Антизамерзание», «Лето»
- Режимы работы Комфорт, Эконом, Выключен, Расписание
- Контроль данных от погодного сервера
- Возможность подключения до 3 радиомодулей и до 120 радиодатчиков
- Оповещения по событиям и индикация работы выходов
- Резервное питание, сохранение связи при отключении электроэнергии до 4 часов.
- Управление насосом трассы по потребности отопительных контуров
- Управление отдельным термостатом Вкл/Выкл, каждым отопительным контуром.
- Возможность использования термостатов/терморегуляторов любого дизайна
- Управление по термостату RS485, каждым отопительным контуром с обратной связью
- Индикация активности исполнительных компонентов контроллера
- Интеграция в “Умный дом” Яндекс Алиса ил “Умный дом” Sber

Принципиальная схема


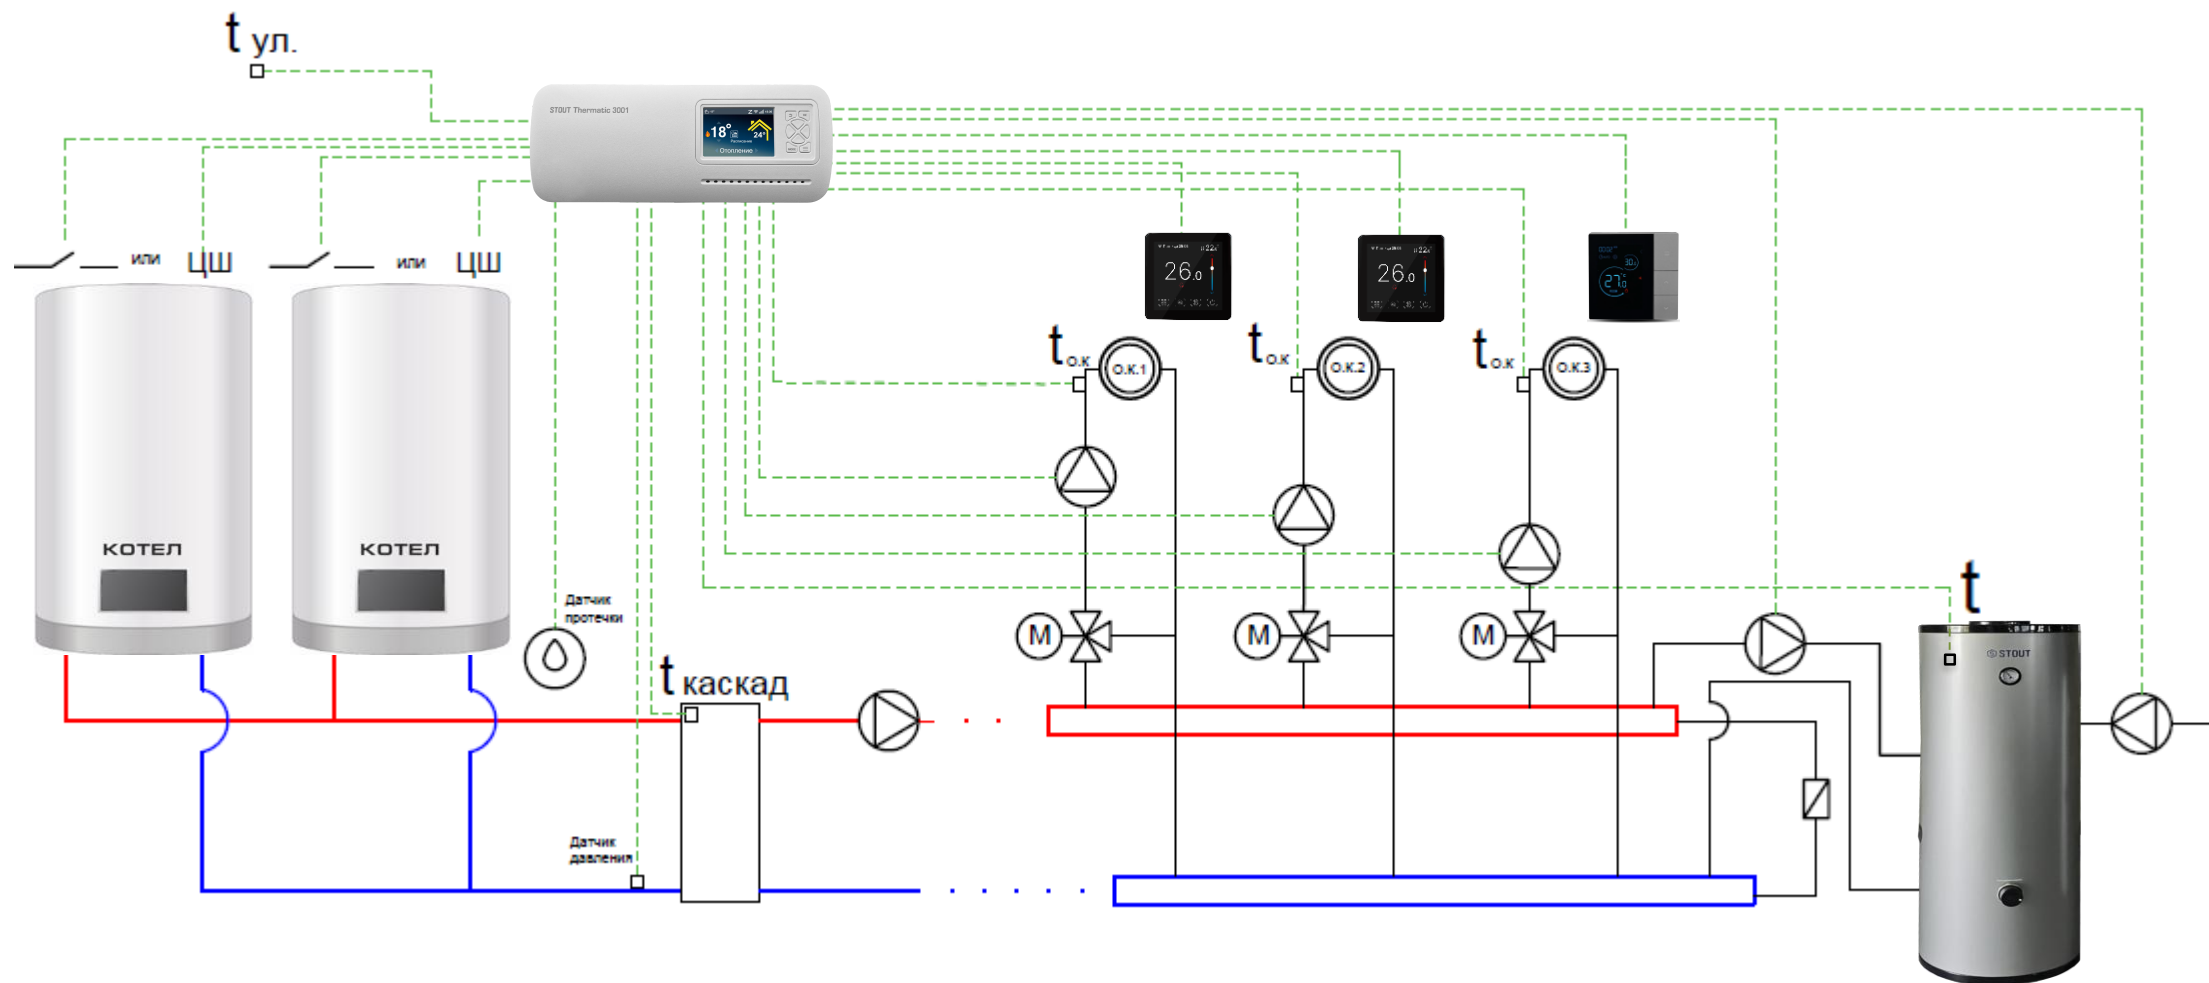


Схема подключения

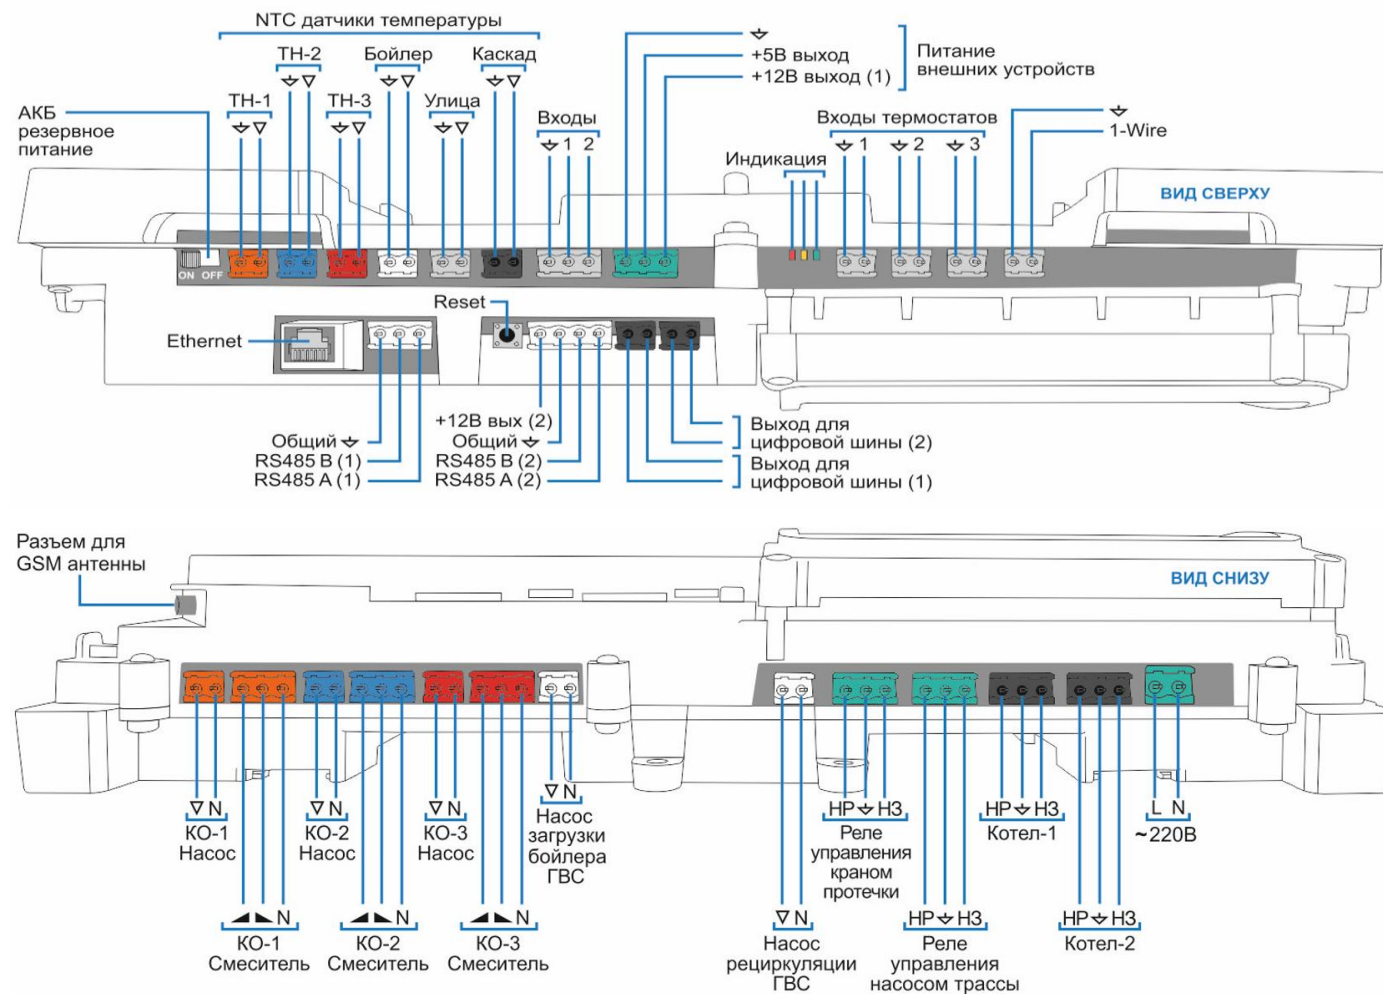

СПАСИБО!