

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Хранение изделий должно соответствовать условиям 8 ГОСТ 15150-69.
7.2 В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию алюминия.
7.3 Изделие транспортируется всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).

7.4 Транспортирование изделия самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.


8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Изделие «Электрический привод AR01E» прошло приёмо-сдаточные испытания в соответствии с техническими условиями производителя, полностью им соответствует и признано годным к эксплуатации.

МОДЕЛЬ: _ AR01E030.LT _____ Дата отгрузки: _ 25.12.2023 г.

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: _ 220/50 _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _ _____ Отпуск произвёл: _____

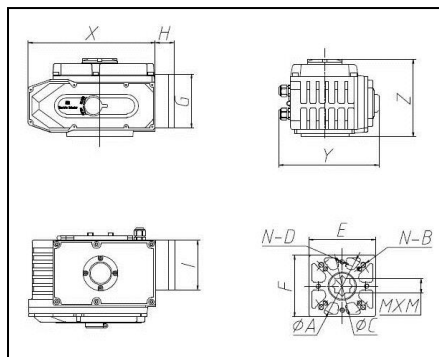

Приложение 1.

Модель	X	Y	Z	ØA	N-B	ØC	N-D	E	F	G	H	I	MxM
AR01E003	123	123	113	Ø50	4-M6	Ø36	8-M5	50	50	/	/	/	11x11
AR01E005	160	146	121	Ø70	4-M8	Ø50	4-M6	66	66	114	40	100	14x14
AR01E008	160	146	121	Ø70	4-M8	Ø50	4-M6	66	66	114	40	100	14x14
AR01E010	189	163	129	Ø70	4-M8	Ø50	4-M6	100	90	114	40	100	17x17
AR01E015	189	163	129	Ø70	4-M8	Ø50	4-M6	100	90	114	40	100	17x17
AR01E020	268	212	164	Ø125	4-M12	Ø102	8-M10	140	130	114	40	100	22x22
AR01E030	268	212	164	Ø125	4-M12	Ø102	8-M10	140	130	114	40	100	22x22
AR01E040	268	212	164	Ø125	4-M12	Ø102	8-M10	140	130	114	40	100	22x22
AR01E060	268	212	164	Ø125	4-M12	Ø102	8-M10	140	130	114	40	100	27x27
AR01E080	268	212	164	Ø125	4-M12	Ø102	8-M10	140	130	114	40	100	27x27
AR01E100	268	212	164	Ø125	4-M12	Ø102	8-M10	140	130	114	40	100	27x27

Замечания по работе изделия и претензии по качеству направлять по адресу:

г. Москва, ул. Б. Семёновская 49, оф.331, ООО «Архимед».

В связи с постоянной работой по улучшению качества изделий, конструкция и технические параметры изделий могут несколько отличаться от указанных в данном документе



Электрический привод AR01E



EAC



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ.

ООО «АРХИМЕД»

г. Москва, ул. Б.Семеновская 49, оф.331

Тел/факс. (495) 788-54-55

WWW.AIRAR.RU

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование – Привод электрический модель AR01E (далее – привод).
1.2 Предприятие – изготовитель: Архимед (Россия)
1.3 Привод изготовлен в соответствии с ТУ 29.13.20-002-77513514-2018
1.4 Назначение – электропривод предназначен для управления или регулирования потока среды четвертьоборотной запорной арматурой, шаровыми кранами, дисковыми затворами.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия изделия/Модель	AR01E / см. таблицу
Тип привода	Электрический, с тепловой защитой
Класс защиты корпуса	IP67 (опция – IP68)
Угол поворота	Стандартно 0-90° (опция 0-270°)
Время срабатывания	см. таблицу
Вес привода	см. таблицу
Номинальное напряжение	220В / 50Гц переменный ток, 1фаза
Температура окружающей среды	-20° +70°C (опция LT от -40°C)
Режим работы электропривода:	- S2 15min для режима открыть/ закрыть
Крутящий момент	см. таблицу
Ручной дублёр	есть
Визуальный индикатор	встроенный
Материал привода	Корпус – алюминиевый сплав с покрытием, стойким к атмосферным воздействиям; механизм – сталь.

Модель	Мах крутящий Момент (Н.м.)	Время откр/закр 90° (сек.)	Мощность мотора (Вт)	Ном. ток (А) 220В/50	Вес (кг)
AR01E003	30	20	8	0.25	2.1
AR01E005	50	30	10	0.25	3.6
AR01E008	80	30	10	0.25	3.6
AR01E010	100	30	15	0.35	4.6
AR01E015	150	40	15	0.37	4.6
AR01E020	200	30	60	0.3	13
AR01E030	300	30	60	0.31	13.4
AR01E040	400	30	60	0.33	13.8
AR01E060	600	40	60	0.33	14
AR01E080	800	40	90	0.47	14.3
AR01E100	1000	40	90	0.47	14.5
AR01E160	1600	60	90	0.85	68
AR01E200	2000	60	90	0.85	68
AR01E300	3000	120	90	0.85	68
AR01E400	4000	200	90	0.85	68
AR01E500	5000	200	90	0.85	68

Технические размеры привода указаны в приложении 1.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Привод электрический – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 экз.
- Паспорт изделия – 1 экз.
- Копия декларации соответствия – 1 экз.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При правильном применении электропривод не требует специального обслуживания в течение всего периода эксплуатации.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К эксплуатации изделия может допускаться только персонал, ознакомленный с техникой безопасности.

5.2 Источником опасности при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании данных изделий может быть электрический ток.

5.3 Категорически запрещается:

- подвергать изделие механическим ударам, сверхвысоким динамическим нагрузкам,
- проводить любые работы по ремонту изделия, находящегося и под напряжением
- подавать на вход напряжение, превышающее значения, указанные в паспорте и каталоге для данного типа устройств;
- эксплуатировать при воздействии температур окружающего воздуха, выходящих за пределы паспортных данных;
- эксплуатировать устройства в условиях действия внешних агрессивных факторов;

5.4. Остальные требования безопасности по ГОСТ 12997-84, р.3.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие характеристик установленным требованиям и обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить его в случае неисправности при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

6.2 Указанная выше гарантия действует при условии, если:

- уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
- продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании "АРХИМЕД".

6.3 Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо составить рекламационный акт в произвольной форме.

В акте должна быть указана следующая информация:

- дата и место составления акта (с указанием полного почтового адреса);
- заводской номер изделия;
- дата изготовления, дата и место приобретения изделия;
- условия, при которых произошла поломка;
- описание дефектов с указанием причин, вызвавших поломку, и обстоятельства, при которых они обнаружены.

6.4 Акт и гарантийный талон должны быть направлены предприятию-изготовителю в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта.